


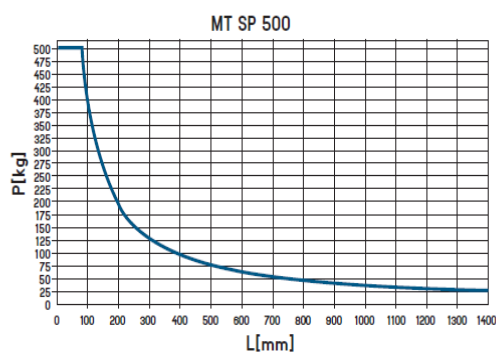
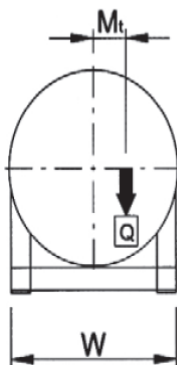



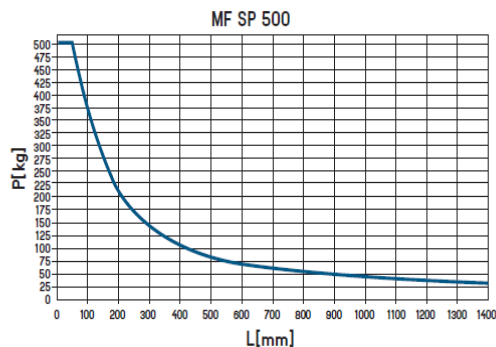

SP 500 M





Q Kg	MT danm	MF danm	D mm	H1 mm	H2 mm	C mm	L mm	W mm	rpm	Sec	volt	volt	LxWxH2 mm	Kg
500	40	64	650	750	835	85	800	650	0,3-3	50	1x200	24	800x650x835	230

Posizionatori a tavola rotante per portata 500 Kg. Rotazione con motore in corrente alternata, con inverter (I) riduttore a vite senza fine e ralla a sfere. Inclinazione manuale (M). Impianto elettrico secondo norme CEI EN-60204-1. I: inverter. Pedale (marcia – arresto) con cavo mt.5.



NON ESITARE...CONTATTACI!!!

t. 085-9461322

info@sada-srl.it



Zona Artigianale Torre San Rocco
Via Orsa Maggiore, 64020 PINETO (TE)
Tel. 085.9461322 Fax 085.9463960
Mail: info@sada-srl.it Sito: www.sada-srl.it